


Sharp PN-HS501
LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy

Karta produktu

✈ DEPARTURES			
Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

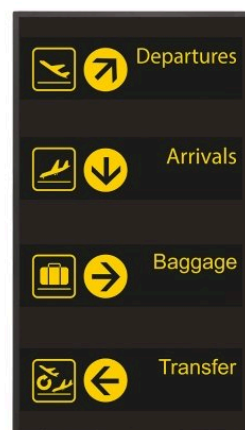

Realny wpływ w każdych warunkach.

Przebij się ze swoim przekazem i wyróżnij się z tłumu w każdych możliwych warunkach.

Profesjonalne monitory Sharp PN-HS do cyfrowych zastosowań informacyjno-reklamowych to wyjątkowa kombinacja smukłego i eleganckiego wyglądu, krystalicznie czystych i jasnych obrazów 4K, całodobowej pracy i elastyczności w instalowaniu. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w udostępnianiu treści i reklam w szerokim spektrum warunków handlowych, korporacyjnych i transportowych, w tym w miejscach o dużej jasności, takich jak stacje kolejowe i lotniska.

Korzyści

Obraz jak żywy - wyświetlacze są wyposażone w szeroką gamę barw, prezentując każdy kolor z o wiele większą dokładnością.

Praca na okrągło - 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z jasnością 700 cd/m².

Realny wpływ - wbudowane głośniki, obsługa odtwarzania z USB i bogate opcje podłączeń ułatwiają generowanie cyfrowych treści informacyjno-reklamowych.

Prostota sterowania - dzięki zintegrowanemu interfejsowi LAN/RS-232C można z poziomu jednego komputera PC w łatwy sposób sterować wszystkimi monitorami i kontrolować je.

Elastyczność zastosowań - monitor można zamontować na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej, na suficie skierowany w dół lub na stole czy podłodze w ustawieniu do góry.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	Sharp PN-HS501
Grupa produktowa	LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy
Kod produktu	60005552

Wyświetlacz

Rodzaj panelu	TFT z podświetleniem Direct LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	1,095 x 616
Wielkość ekranu [cale/cm]	50 / 125
Proporcje obrazu	16:9
Rozmiar plamki [mm]	0.285 x 0.285
Jasność [cd/m ²]	700
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Czas reakcji [ms]	8
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]	60
Haze Level [%]	Pro (25)
Obsługiwana orientacja obrazu	Ekranem do góry ¹ ; Ekranem w dół; Pionowa; Pozioma

Rozdzielczość

Rozdzielczość natywna	3840 x 2160
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 960; 1360 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 800 x 600; 848 x 480

Możliwości podłączania

Wejścia wideo analogowe	1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe	3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe	1 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe	3 x HDMI
Kontrola wejścia	RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Input Data	1 x USB Medaplayer

Parametry elektryczne

Pobór mocy Eco/maks. [W]	150 (maks.)
Tryb Power Save [W]	< 0.5; < 1 (Networked Standby)
Zarządzanie energią	VESA DPMS
Zasilacz	100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 to 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	10 do 90

Temperatura otoczenia -20 do 60
podczas przechowywania [°C]

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]	1 128 x 649 x 63,5
Waga [kg]	15
Szerokość ramki [mm]	14,9 (dół); 14,9 (górną); 14,9 (lewa/prawa)
Mocowanie VESA [mm]	4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]	1,230 x 800 x 142
Masa z opakowaniem [kg]	18.5

Funkcje eko

Wydatność energetyczna	Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 145 kWh/1000 godzin
------------------------	---

Dodatkowe Funkcje

Cechy Specjalne	ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); USB Media Player
Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; EAC; RoHS
Głośniki	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Zawartość opakowania	2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Naklejka z logo; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok ² ; serwis na miejscu
Godziny pracy	24/7
External Control	ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

¹ dostosowane warunki użytkowania, zapoznaj się z wytycznymi operacyjnymi lub skontaktuj się z naszym wsparciem

² proszę zapoznać się z warunkami przedłużenia gwarancji



CE



RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. 05.10.2022